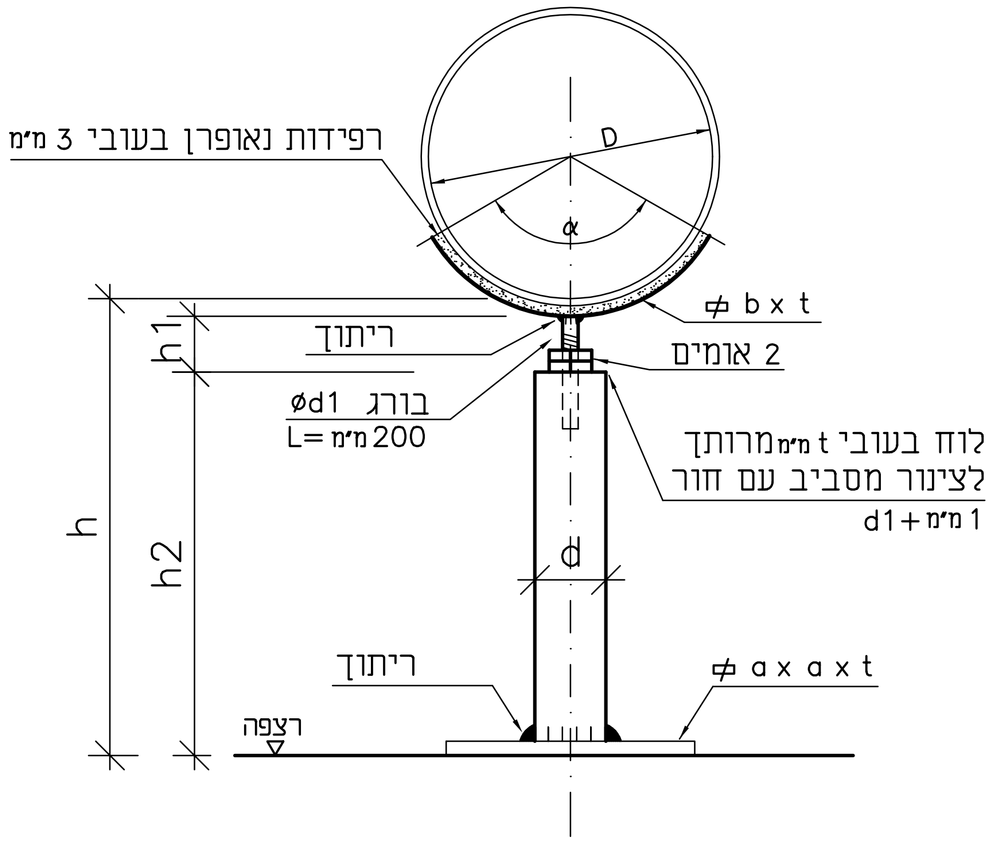

הערות

1. הקבלן יחשב את אורך הצינור (h2) בהתאם להפרש בין רום קרקעית הצנור כפי שנקבע בתכניות ופני הרצפה.
2. כל חלקי המתכת למעט הבורג יהיו צבועים בביהח"ר כלהלן:
   - א. ניקוי יסודי עד קבלת "מתכת לבנה".
   - ב. פריימר "אפוקסי 6030" בעובי 40 מיקרון.
   - ג. 3 שכבות "אפוקר 308" בעובי כולל של 500 מיקרון ביבש.
3. הזוית α תהיה 120° אלא אם צויין אחרת בתכנית.

D	3"– 6"	8"– 12"	14"– 18"	20"– 24"
d אינצ'	2"x(3.25 מ"מ)	3"x5/32"	4"x5/32"	6"x3/16"
a מ"מ	200	300	350	400
b מ"מ	80	100	150	200
t מ"מ	4	5	5	6
d1 קוטר נומינלי	5/8"	3/4"	7/8"	1"
h1 מ"מ	50	60	60	70

מס' השרטוט: 4–12

קנה מידה: 1:10

רגל תמיכה לצינור

Hay Group Since1954
H.G.M.
מהנדסים יועצים בע"מ
הנדסה סביבתית ואזרחית
CONSULTING ENGINEERS Ltd.
ח.ג.מ.
בית איינשטיין, פארק עסקים כרמל, טירת הכרמל 39101
EINSTEIN HOUSE, CARMEL BUSINESS PARK, TIRAT CARMEL 39101 ISRAEL
FAX.04-8576264 פקס. TEL.04-8575470 טל. P.O.B. 232 ת"ד