1. המסלעה תוצם בתעשיה חפורה באדמה סבעית אז על סלע רצוף ויציב.
2. המילוי מאחורי המסלעה יהיה מחומר מסוגר מחבור היטיבה נשבנות.
המילוי יבוצע בשכבות בעוב הצעוה אחת עם ביצוע המסלעה.
חוך השאירת מסום לאחוסת גז בתאעבים בין המסלעים.
3. שיפוע הקדרון לא יעלה על הנשיפע מסומן בתכנית.
4. מידה המינימלית של אבן מסע בכוון כלשהי תהיה 60 סמ'.
5. כל אבן חוזה לב שוצרה הצד עבה תעיד. בוצב לכוון הקדרון למניעת נגעול.
6. כל האבנים יהיו עם פני האבן שטחים ללא שיפוי פגיעות.
7. בחזרת האבנים תיעשה ע"י אדריכל עפי' דוגמה שתינה בשטח
8. בגמר עבודות הצוחה יש לוחא אזמה תקמלאת בין המסעים כצוב שתיה.
שכבה בעוב מינימלי של 30-40 סמ'
יש לקוות את עודכי האדמה מפני המסעים
9. יש לשלב בתסלעה מדיי פעם אבנים גדולות ליצירת כיפי שתילה
רחבים יותר מקומיים.

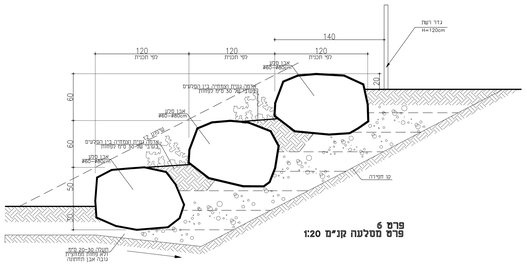
140
120
120
120
לפי תכנית
לפי תכנית
לפי תכנית
גדר רשת H=1200cm
מסלעה
מסלעה
מסלעה