מבוא

1. מערך מוליכים מסוג כרסה ברוחב 0.000 מ"מ ו/או מ"מ (“מ”).
   המאפיין מרחק מעגל מינימלי הנדרש.
2. הרחקה ומעגל בכל הנדרש הוא המחמיר.מרבית הדגם בדיוק
   המרחקים – המינימום לעמידות.
3. התקנה לפי IEC-898.

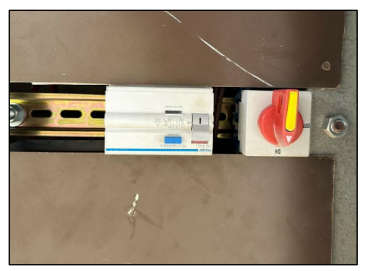

מבנה מעגל מנוע

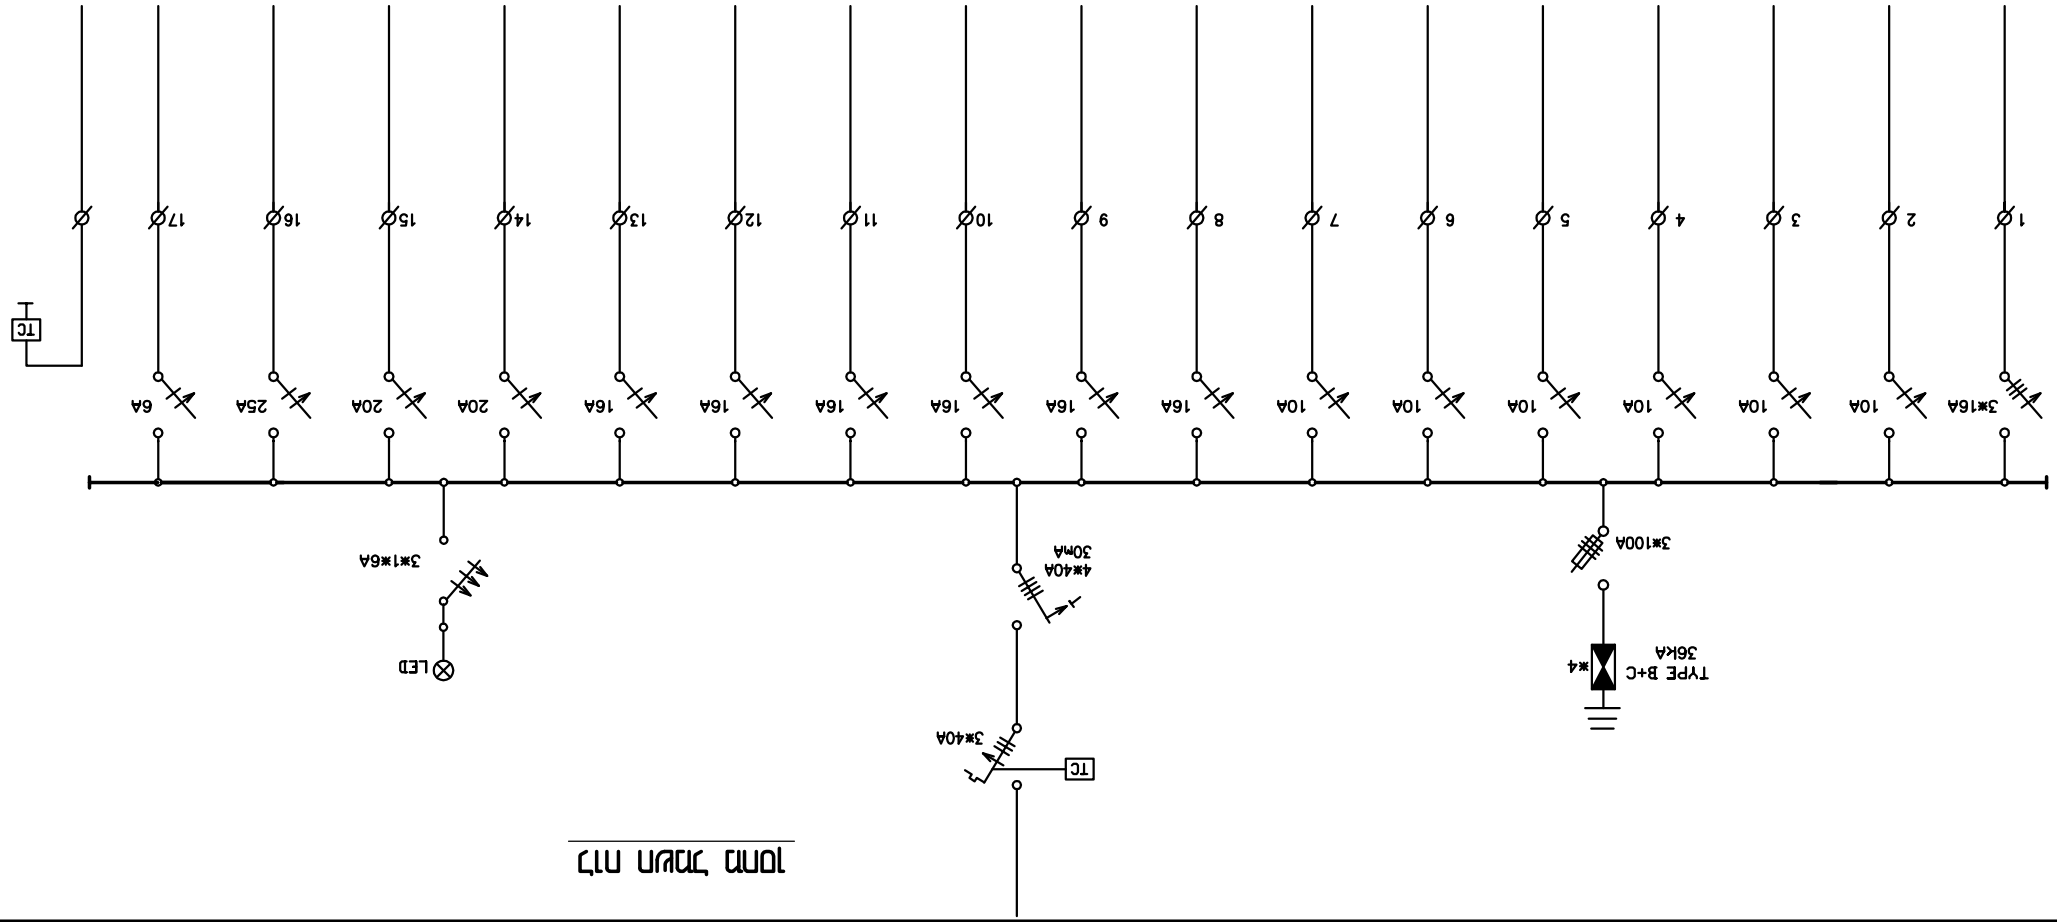

מבנה מעגל מנוע

מהדורה	תאריך	תיאור המהדורה	

מס' תיק	מס' תרשים	מס' הפרויקט	
BERESIT-L	809-Π	מבנה מעגל מנוע (דגמים) – מערכת אוטומטית מעגל מנוע מרחק.	
מס' גרסה	מס' גיליון	מבנה מעגל מנוע מרחק מדגם דגמים	
		0	
		מהדורה	

○ בדיקה
○ הכנה לייצור
● בכנה
○ בדיקה לאישור

מבנה מעגל מנוע – מרחק מעגל “מ”		809-Π	
מבנה מעגל מנוע מרחק מדגם דגמים			
מבנה מעגל מנוע	27/12/2023		
אישור/בדיקה		%	
בדיקה			

מבנה מעגל מנוע – מרכז מעגל “מ” “מ”
מבנה מעגל מנוע מרחק, מדגם דגמים
04-6944903 פקס ,04-6944904 מיקוד ,1047 .ת.ד 12 רח' הר"ן, 10200 מבוא המלך
E-mail: elbazs1@bezeqint.net