


פרט קיר תומך (כובד)

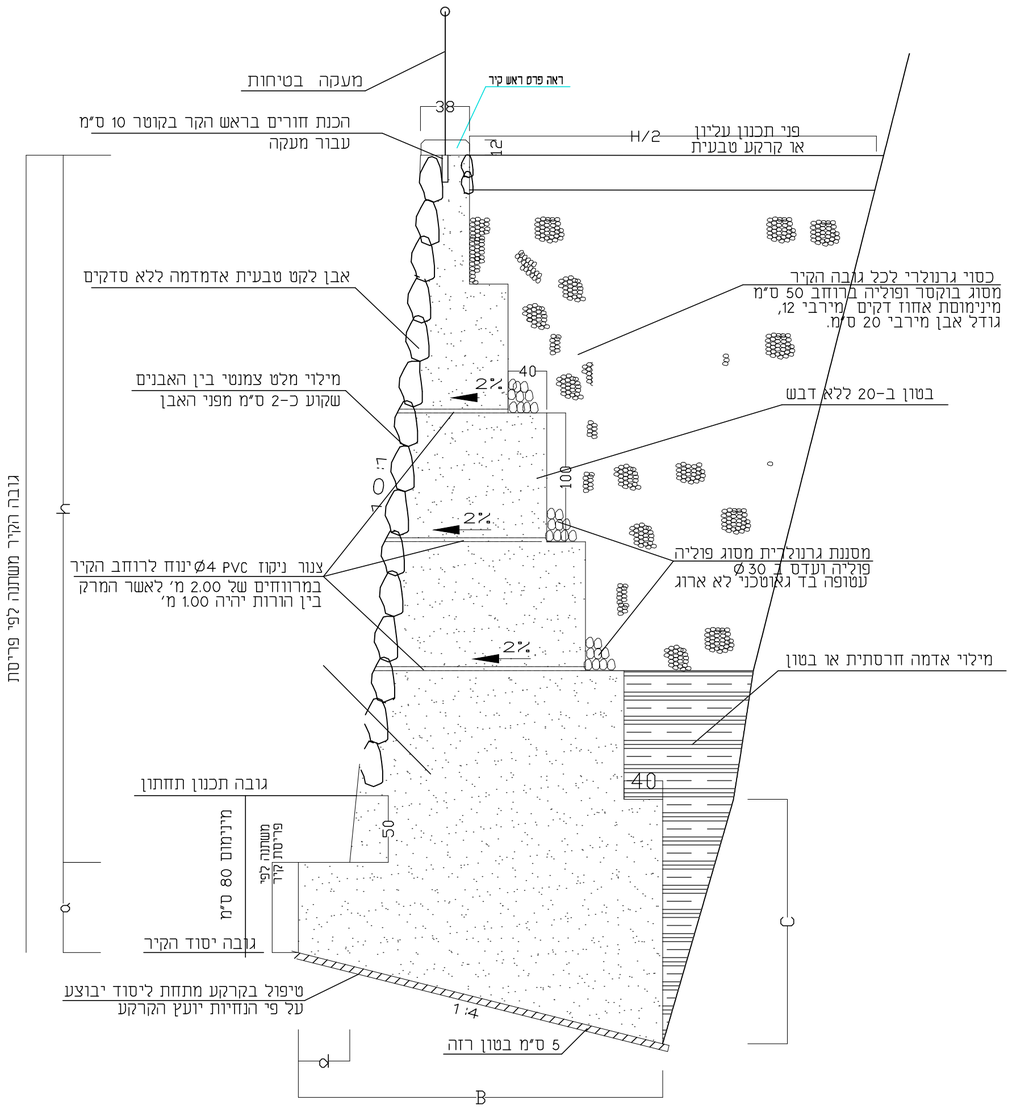


פרט ראש קיר תומך

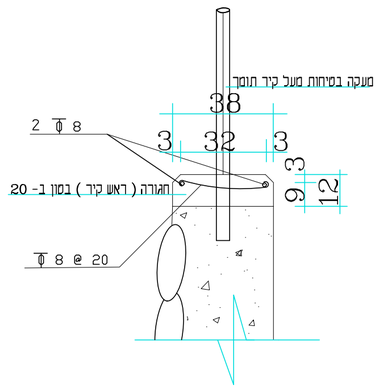

פרט מעקה מעל קיר

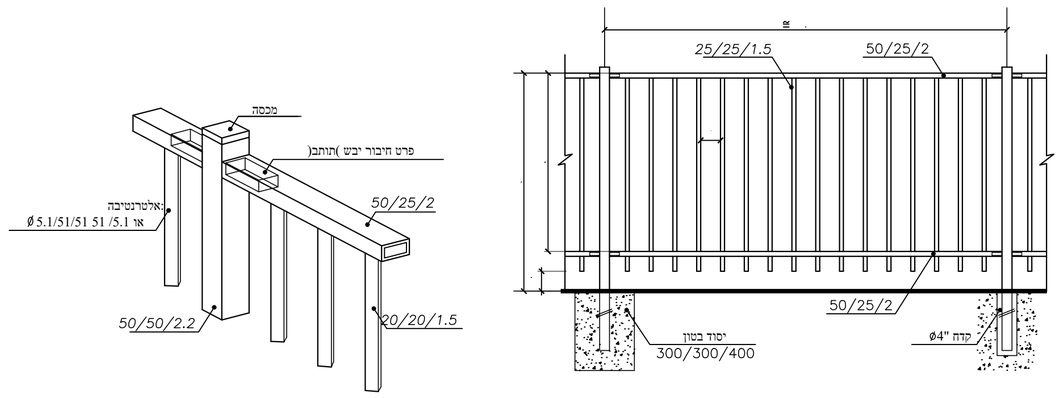

פרט מעקה הולכה

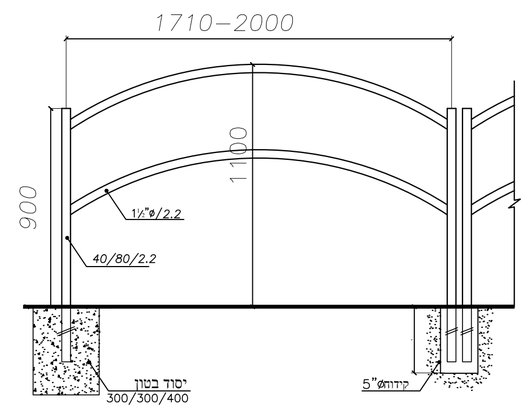

הערות לקיר תומך:

1. 1.1. עם תחילת ביצוע החפירות ליסודות הקירות התומכים יש לזמן לאתר את יועץ הקרקע ואת המתכנן.

2. 2.1. מפלס תחתית יסוד הקירות יחצב לעומק 30 ס"מ לפחות בתוך סלע בריא ורצוף.

3. 3.1.3. במידה ובמפלס תחתית היסוד יתגלה חוואר ו/או קרטון חוואירי או קרקע, יש להודיע ליועץ הביסוס לצורך קבלת הנחיות מדויקות.

3. 3.2.3. לאחר סיום חפירת היסוד ולפני ביצוע יציקת היסוד יש לזמן את יועץ הביסוס לקבלת אישור ליציקה

4. 4.1. הטיפול במילוי יהיה חייב להיות כמתואר בפרט הקיר התומך.

5. 5.1. יש לבצע תפרי התפשטות בקירות כל 8 מ' או פחות. התפרים יהיו מלוחות קלקר בעובי 1 ס"מ, מיוצבים בעזרת לוח צמוד לקלקר. התפר יעבור את כל שטח החתך בקיר.

H	h	a	d	C	B	V m³/m
150	110	40	30	78	119	1.16
200	160	40	30	130	124	1.69
250	200	50	30	92	169	2.56
300	250	50	30	143	174	3.31
350	2.90	60	30	107	228	4.62
400	340	60	40	158	232	5.61
450	380	60	40	119	277	7.14
500	430	60	40	170	282	8.40
550	480	70	40	132	326	10.19
600	510	90	40	182	331	11.78
650	560	90	40	144	374	14.87
700	610	90	40	195	379	15.64
750	660	90	40	148	426	18.07
800	700	100	50	210	438	20.31
850	750	100	50	171	483	23.05
900	800	100	50	223	488	25.35

שינויים ותוספות

מס.	מהות השינוי	ביצע	תאריך

סמול z:\r-oads\פרויקטים בען אכאסד\תכלל-17 RMZ-HW-EANASD-KV7-17-DT-DD-5001	שם פרויקט **רחוב 71,7 עין אלאסד**
קנ"מ שונה	תוכן הגליון **גליון פרטי קירות**
מס' גליון *5001*	מס' תכנית RMZ-HW-EANASD-KV7-17-DT-DD-5001-00
○ לעיון ○ לאישור ○ למכרז ● לביצוע	
תכנן אינאס	שרטט אינאס אשר ראמז 0 מהדורה
תאריך	09/06/2026
מזמין העבודה	מועצה אזורית מרום גליל

מ. ר. שרותי הנדסה
תכנון כבישים
ניהול-פיקוח ויעוץ
חורפיש טל': 9971910 / 04 - טלפקס: 9971834 / 04
email:office@rmzeng.co.il